

INSLX®

HIGH BUILD PEEL BONDING PRIMER

ACRYLIC BONDING PRIMER / IMPRIMADOR ADHESIVO ACRÍLICO



**HIGH BUILD
PEEL BONDING PRIMER**

**IMPRIMADOR ADHESIVO
DE DESCASCARILLADO,
DE ALTO ESPESOR**

SAVES TIME / AHORRA TIEMPO


Reduces surface prep needed to finish the job faster / Reduce el tiempo necesario de preparación de la superficie para terminar el trabajo más rápidamente

PREVENTS CRACKING AND PEELING / EVITA EL AGRIETADO Y EL DESCASCARILLADO

Seals cracks, binds chalky residue and glues down peeling paint to extend the life of weathered surfaces / Sella grietas, adhiere residuos calcáreos y pintura descascarillada, para ampliar la vida de las superficies desgastadas

UNDER THE MICROSCOPE / BAJO EL MICROSCOPIO


InsI-X® PEEL BONDING PRIMER

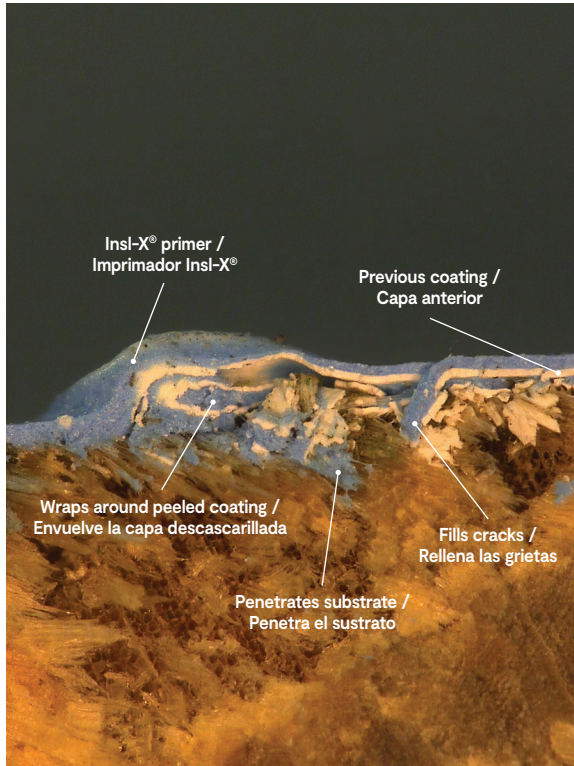

Primer tinted blue to distinguish between old and new coating /
Imprimador tintado de azul para distinguir la capa vieja de la nueva

Our primer penetrates deep into the wood and wraps around the previous coating, gluing it down to the substrate.
Nuestro imprimador penetra profundamente en la madera y envuelve la capa anterior, adhiriéndola al sustrato.

COMPETITOR'S PEEL BONDING PRIMER /
IMPRIMADOR ADHESIVO DE
DESCASCARILLADO DE LA COMPETENCIA

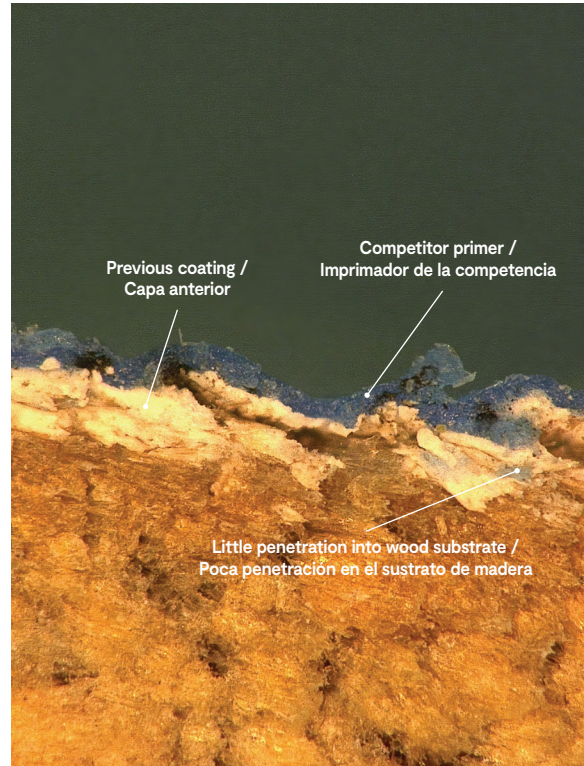

Primer tinted blue to distinguish between old and new coating /
Imprimador tintado de azul para distinguir la capa vieja de la nueva

The competition covers the previous coating but shows minimal penetration into the wood substrate.
El imprimador de la competencia cubre la capa anterior, pero muestra mínima penetración en el sustrato de madera.

HIGH BUILD PEEL BONDING PRIMER

InsI-X® High Build Peel Bonding Primer is a problem-solving primer designed to smooth and seal weathered surfaces with peeling, cracking or chalking paint. This water-based acrylic primer is ideal for wood, metal or masonry surfaces. It applies as a milky white color for ease of visibility and can be applied up to 20 mils wet to ensure a smooth surface.

InsI-X® High Build Peel Bonding Primer es un imprimador para resolver problemas, diseñado para emparejar y sellar las superficies desgastadas, con pintura descascarillada, agrietada y entizada. Este imprimador acrílico al agua es ideal para superficies de madera, metal o mampostería.

Se aplica con un color blanco lechoso para que se vea fácilmente, y se puede aplicar en espesor de 20 mil húmedo, para asegurar una superficie pareja.

- ▶ Remains flexible over time
- ▶ Applies in low temperatures (35°F)
- ▶ Top coat in as little as 2 hours
- ▶ Blocks tannin and rust bleed
- ▶ Low-VOC
- ▶ Provides mildew-resistant finish
- ▶ Se mantiene flexible con el tiempo
- ▶ Se puede aplicar con bajas temperaturas (35°F)
- ▶ Se puede recubrir en solo 2 horas
- ▶ Bloquea el sangrado de taninos y óxido
- ▶ Bajo contenido de COV
- ▶ Produce un acabado resistente al moho